

# ポータブル浸漬型溶湯温度計 ECO-THERMO



※写真は開発中のものです

## ECO-THERMO の特徴

### ■ ECO-THERMOとは？


アルミ溶湯の温度測定を行う装置です。測定時間は、業界最速の3～5秒です。最高温度を感知したら自動で測定を終了します。また、シーす熱電対は各社のものに対応可能で、その着脱も簡単に行えます。つまり、現場作業が大幅に迅速化されます。

- 測定時間 **3～5秒**
- オート**ピークホールド**機能
- 各社**シーす熱電対**対応可能
- 熱電対の**着脱が容易**


### ■ 本体構造



#### ■ ポールを曲げることも可能

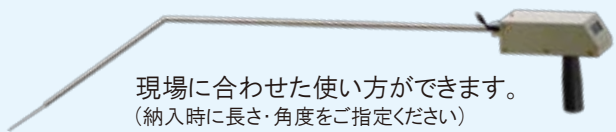

### ■ 温度測定時ピーク感知時間

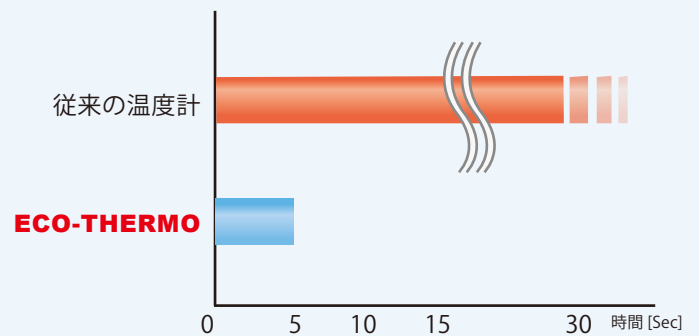

### 装置外観・仕様



[表示画面]  
・7セグメント 赤字表示  
・文字高さ:10mm

- 装置仕様(ES-AT01)
  - ・外形寸法:H180mm×W110mm×D200mm
  - ・重量:1kg(本体)
  - ・熱電対:K,R対応
    - K熱電対(0℃～1200℃)
    - R熱電対(0℃～1600℃)
  - ・表示分解能力:1℃
  - ・充電式
  - ・専用バッテリー使用

### 製造販売元



~Total System Technical Adviser~  
**ECO-SYSTEM**

〒739-0437 広島県廿日市市大野中央1-8-15  
TEL (0829)30-3337  
FAX (0829)30-3338  
E-mail info@total-eco-system.jp  
URL <http://total-eco-system.jp/>